


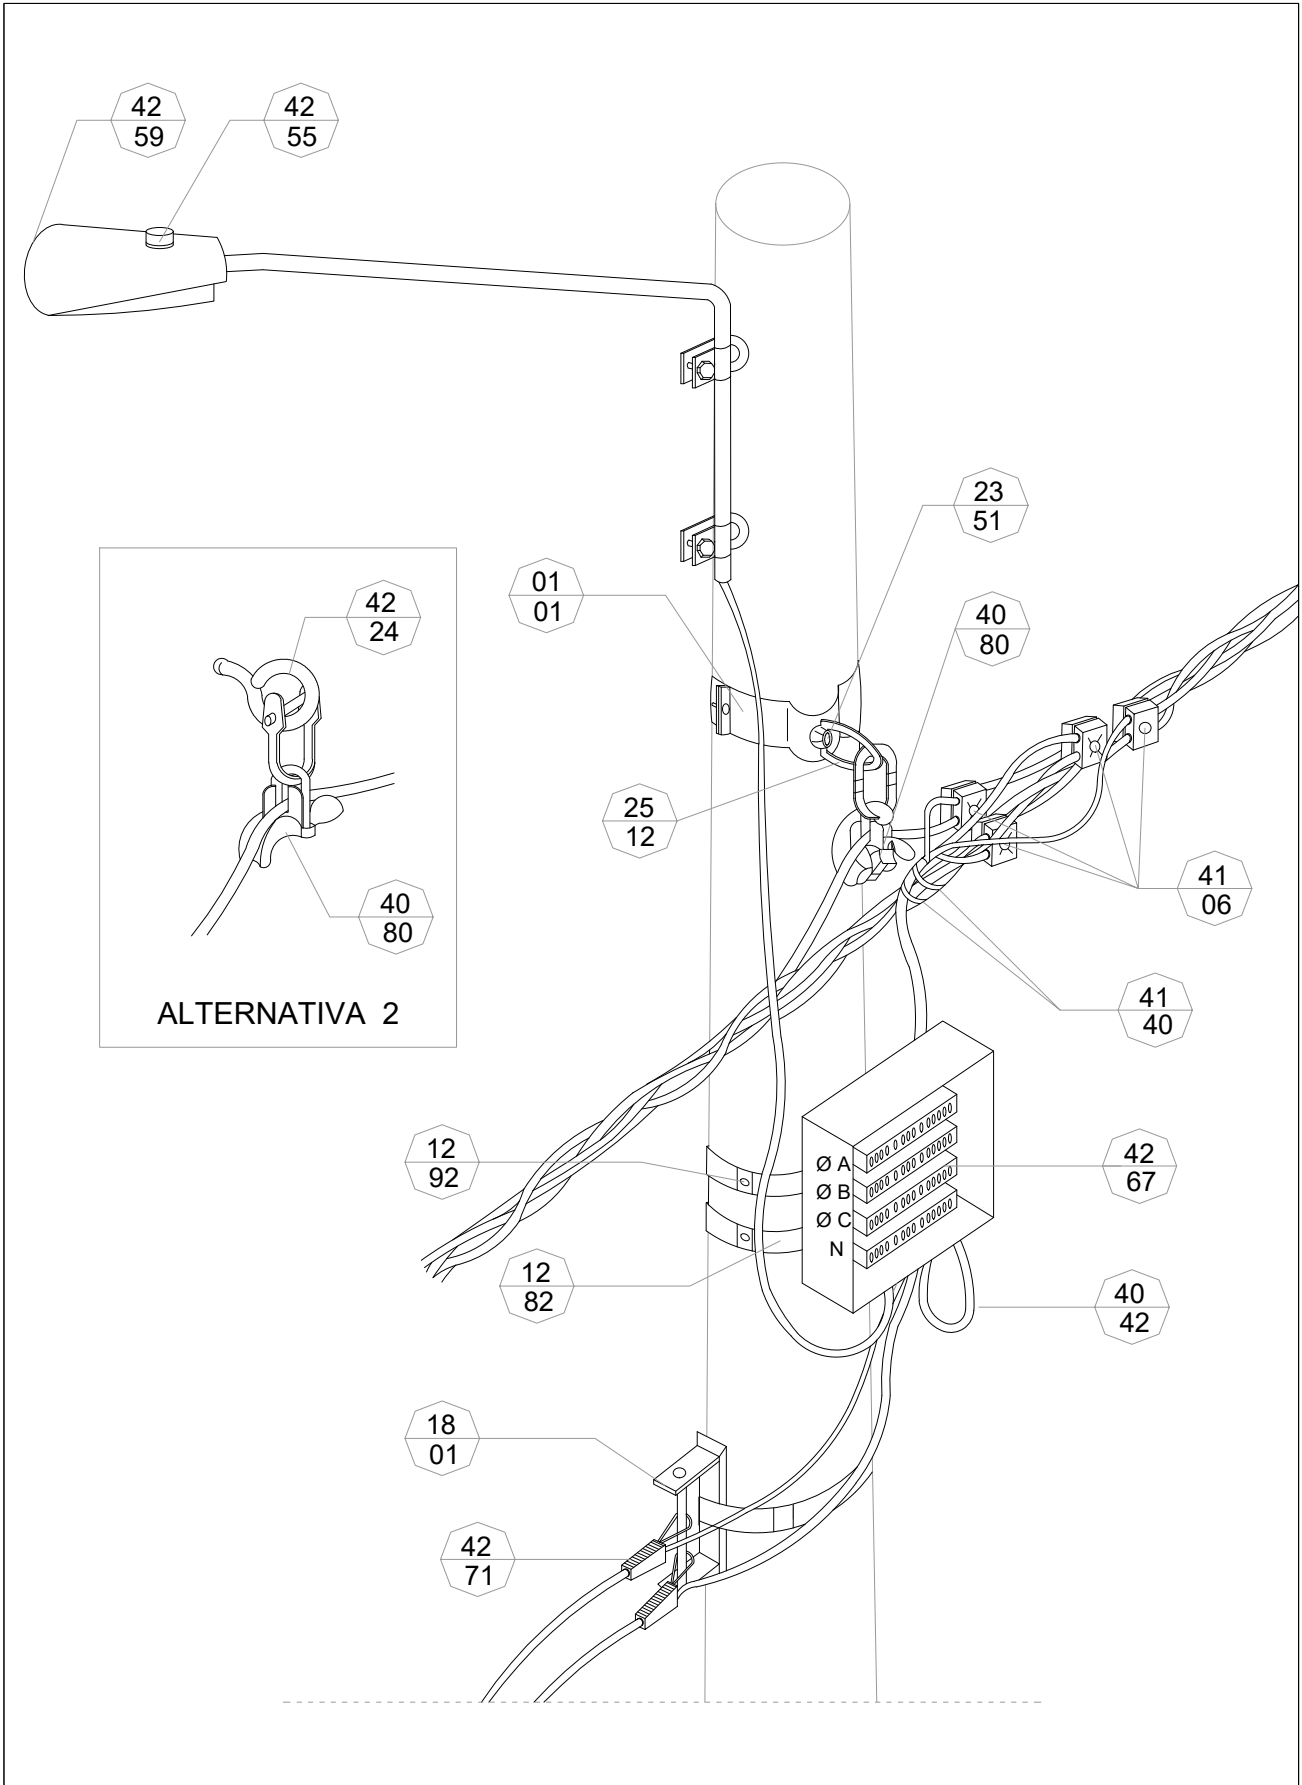


NOTAS: -----

				Norma ElectroCaquetá : EC - RAB - 320		Rev. 1		
..\\..\\Downloads\\th.jpg	CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA			Dibujó: RFNN	Revisó: Gerencia de Distribución			
				Aprobó: Gerencia General	Fecha: 30/06/2024			
			ANSI: -----		Escala: Grafica	Medidas: Metros (M)	Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg	Hoja: 1 de 2

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES			
COD. EC	UNID.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1282	MTS.	2	Cinta de acero inoxidable. Dimensiones 5/8"
1292	UND	3	Hebilla de acero inoxidable. Dimensiones 5/8"
1801	UND	1	Percha porta-aislador de un puesto
2351	UND	1	Tornillo de carruaje. Diametro 5/8 x 1 1/2"
4042	MTS	3	Cable cobre aislado 600 V 3*2+2 AWG
4080	UND	1	Grapa de suspensión para cable autosoportado de nivel I
4140	UND	2	Amarre plástico
4224	UND	1	Perno de ojo cerrado 5/8x10"
4255	UND	1	Fotocontrol 220-127 V - 1800 VA
4259	UND	1	Luminaria LED de 70 W, 220-240 V
4267	UND	1	Caja de derivacion tipo intemperie de acometidas
4271	UND	2	Tensor de acometida para cable bipolar o tripolar según el tipo de acometida
2512	UND	1	Tuerca de ojo alargado de 5/8"
0101	UND	1	Collarín de una salida en platina de hierro galvanizado. Diametro 160 mm
4106	UND	4	Conector Perforante para cables 2-4/0

NOTAS: -----

				Norma ElectroCaquetá : EC - RAB - 320		Rev. 1	
..\\..\\Downloads\\th.jpg	CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA			Dibujó: RFNN		Revisó: Gerencia de Distribución	
				Aprobó: Gerencia General		Fecha: 30/06/2024	
		ANSI: -----		Escala: Grafica	Medidas: Metros (M)	Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg	Hoja: 2 de 2