
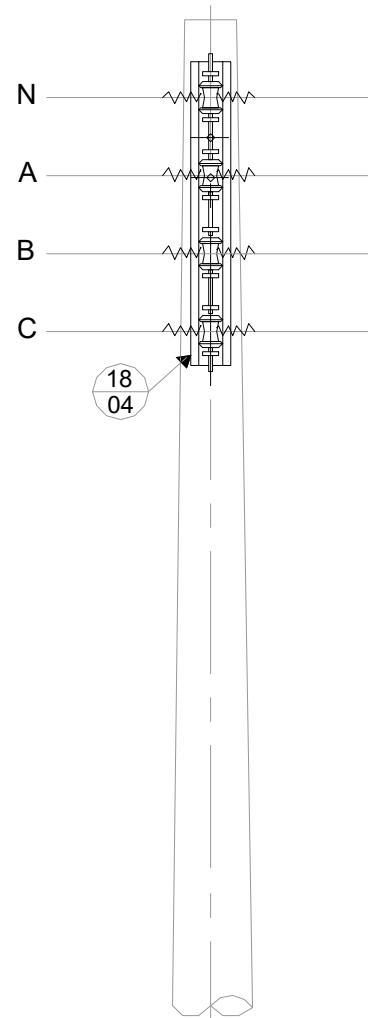
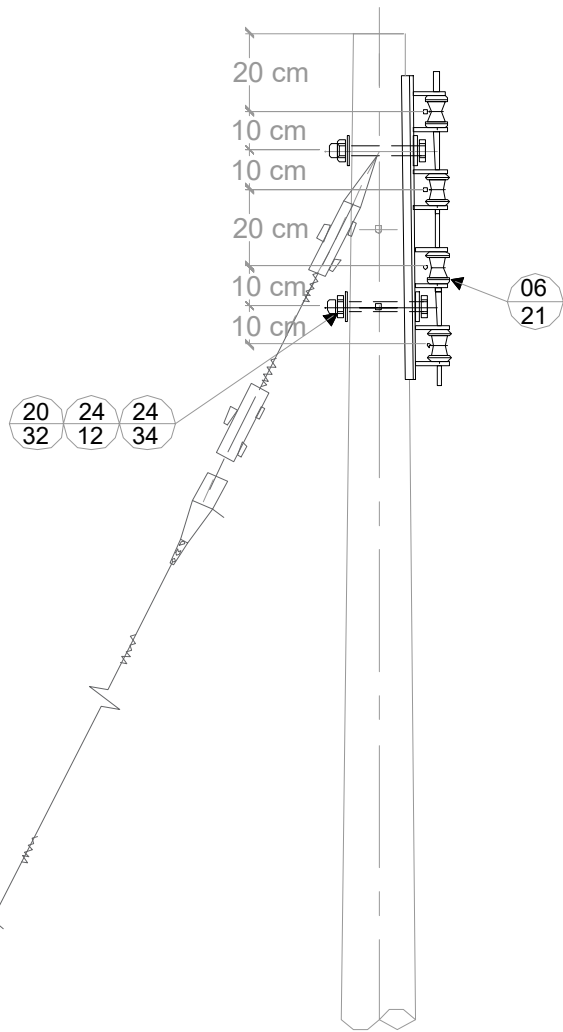


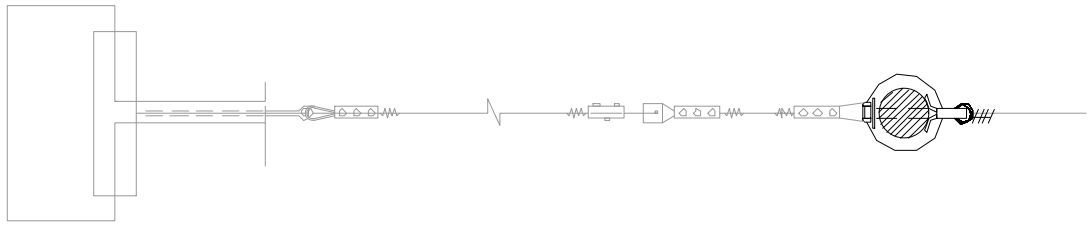


ALTERNATIVAS:
-CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 25.4 mm (5/8").
-HEBILLA PARA AMARRE DE CINTA DE 25.4 mm (5/8").

NOTAS: Para el detalle del template ver norma EC-RA-750

		Norma ElectroCaquetá : EC - RAB - 615		Rev. 1		
..\\..\\Downloads\\th.jpg	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN APOYO CON PERCHA DE CUATRO PUESTOS.	Dibujó: RFNN		Revisó: Gerencia de Distribución		
		Aprobó: Gerencia General		Fecha: 30/06/2024		
	ANSI: -----		Escala: Gráfica	Medidas: Metros (M)	Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg	Hoja: 1 de 2

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES			
COD. EC	UNID.	CANT.	DESCRIPCIÓN
0621	UND.	4	Aislador tipo carrete. ANSI 53-4
1804	UND.	1	Percha de hierro forjadas y galvanizadas en caliente. Cuatro puestos.
2032	UND.	2	Perno de máquina de hierro galvanizado con cabeza y tuerca cuadrada. Diametro 5/8". Largo 8"
2412	UND.	2	Arandela cuadrada plana. 2x2" para perno de 5/8"
2434	UND.	2	Arandela de presión para perno de 5/8"

NOTAS: -----

					Norma ElectroCaquetá : EC - RAB - 615		Rev. 1	
..\\..\\Downloads\\th.jpg	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN APOYO CON PERCHA DE CUATRO PUESTOS.				Dibujó: RFNN		Revisó: Gerencia de Distribución	
					Aprobó: Gerencia General		Fecha: 30/06/2024	
			ANSI: -----		Escala: Gráfica	Medidas: Metros (M)	Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg	Hoja: 2 de 2