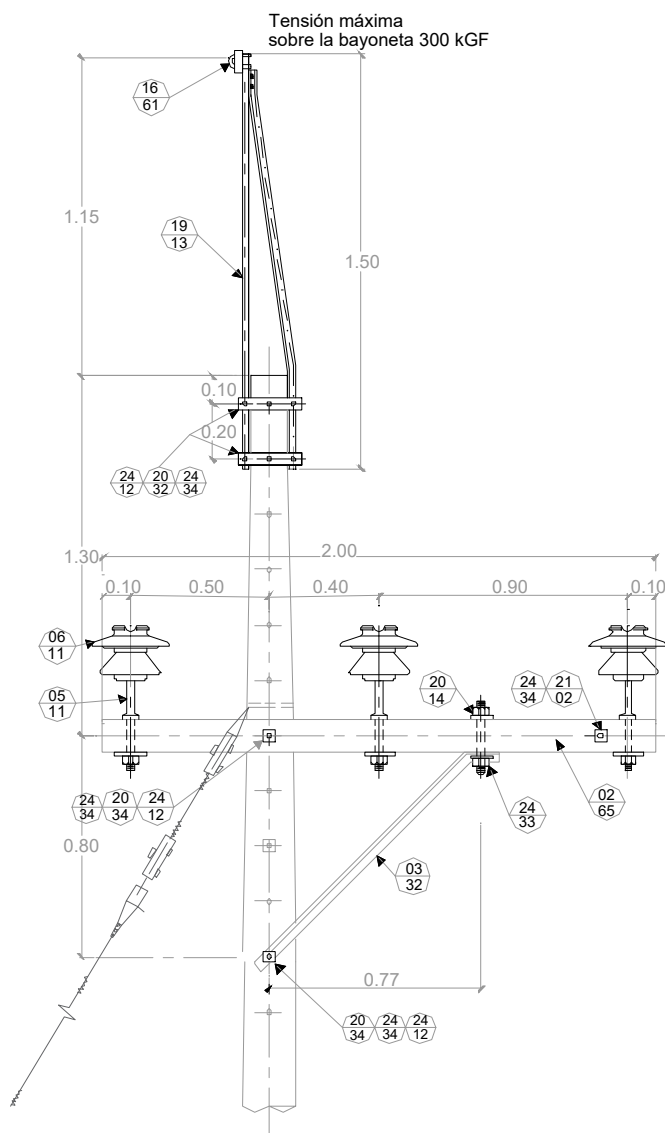
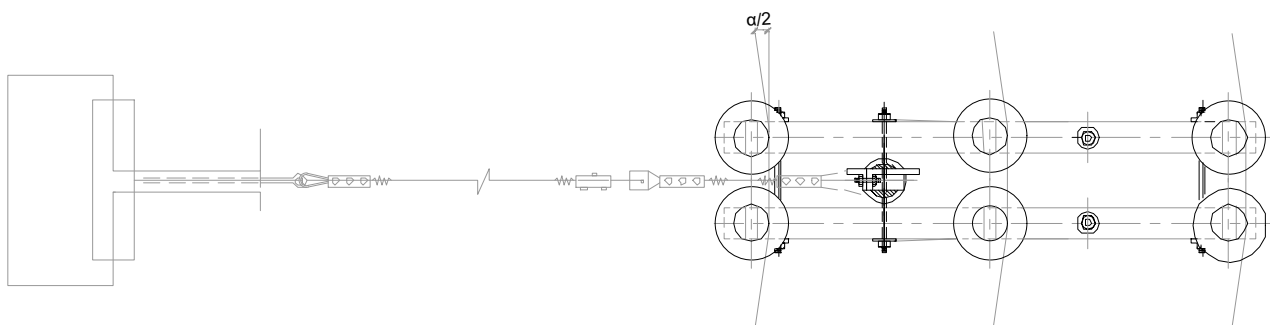



Angulo de deflexion: $3^\circ < \alpha < 10^\circ$

NOTAS: Para el detalle del templete ver norma EC-RA-750

..\\..\\Downloads\\th.jpg	CIRCUITO SIMPLE AISLAMIENTO EN ESPIGO (PIN DOBLE) DISPOSICIÓN SEMI-BANDERA CON CABLE DE GUARDA - HASTA 34.5 kV. MÁXIMA CARGA TRANSVERSAL 250 Kg/PIN.		Norma ElectroCaquetá : EC - RAM - 112		Rev. 1
			Dibujó: RFNN	Revisó: Gerencia de Distribución	
			Aprobó: Gerencia General	Fecha: 30/06/2024	
ANSI: 		Escala: Grafica	Medidas: Metros (M)	Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg	Hoja: 1 de 2

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES			
COD. EC	UNID.	CANT.	DESCRIPCIÓN
0265	UND.	2	Cruceta metálica de ángulo galvanizado de 2 m de longitud.
0332	UND.	2	Diagonal recta en ángulo. Para cruceta metálica, longitud 1,10 mts
0511	UND.	6	Espigo de acero galvanizado. Altura 6 1/2". Diámetro 5/8". Para cruceta metálica
0611	UND.	6	Aislador tipo Pin.
1661	UND.	1	Perno en "U" para estructura en suspensión. 12.000lbs. 2"x1 1/4"x1 1/2"
1913	UND.	1	Bayoneta doble, para estructura de ángulo, Tipo ángulo (2"x2"x1/4"). de 1.5m
2014	UND.	2	Perno de máquina de hierro galvanizado con cabeza y tuerca cuadrada. Diámetro 1/2". Largo 2".
2433	UND.	4	Arandela de presión para perno 1/2".
2032	UND.	2	Perno de máquina de hierro galvanizado con cabeza y tuerca cuadrada. Diámetro 5/8". Largo 8"
2034	UND.	2	Perno de máquina de hierro galvanizado con cabeza y tuerca cuadrada. Diámetro 5/8". Largo 10"
2102	UND.	2	Espárrago de hierro galvanizado roscado en toda su longitud, 4 tuercas. diámetro 5/8", longitud 12"
2434	UND.	12	Arandela de presión para perno de 5/8"

NOTAS:

		Norma ElectroCaquetá : EC - RAM - 112			Rev. 1		
..\\..\\Downloads\\th.jpg	CIRCUITO SIMPLE AISLAMIENTO EN ESPIGO (PIN DOBLE) DISPOSICIÓN SEMI-BANDERA CON CABLE DE GUARDA - HASTA 34.5 kV. MÁXIMA CARGA TRANSVERSAL 250 Kg/PIN.			Dibujó: RFNN		Revisó: Gerencia de Distribución	
				Aprobó: Gerencia General		Fecha: 30/06/2024	
		ANSI: -----		Escala: Grafica	Medidas: Metros (M)	Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg	Hoja: 2 de 2