


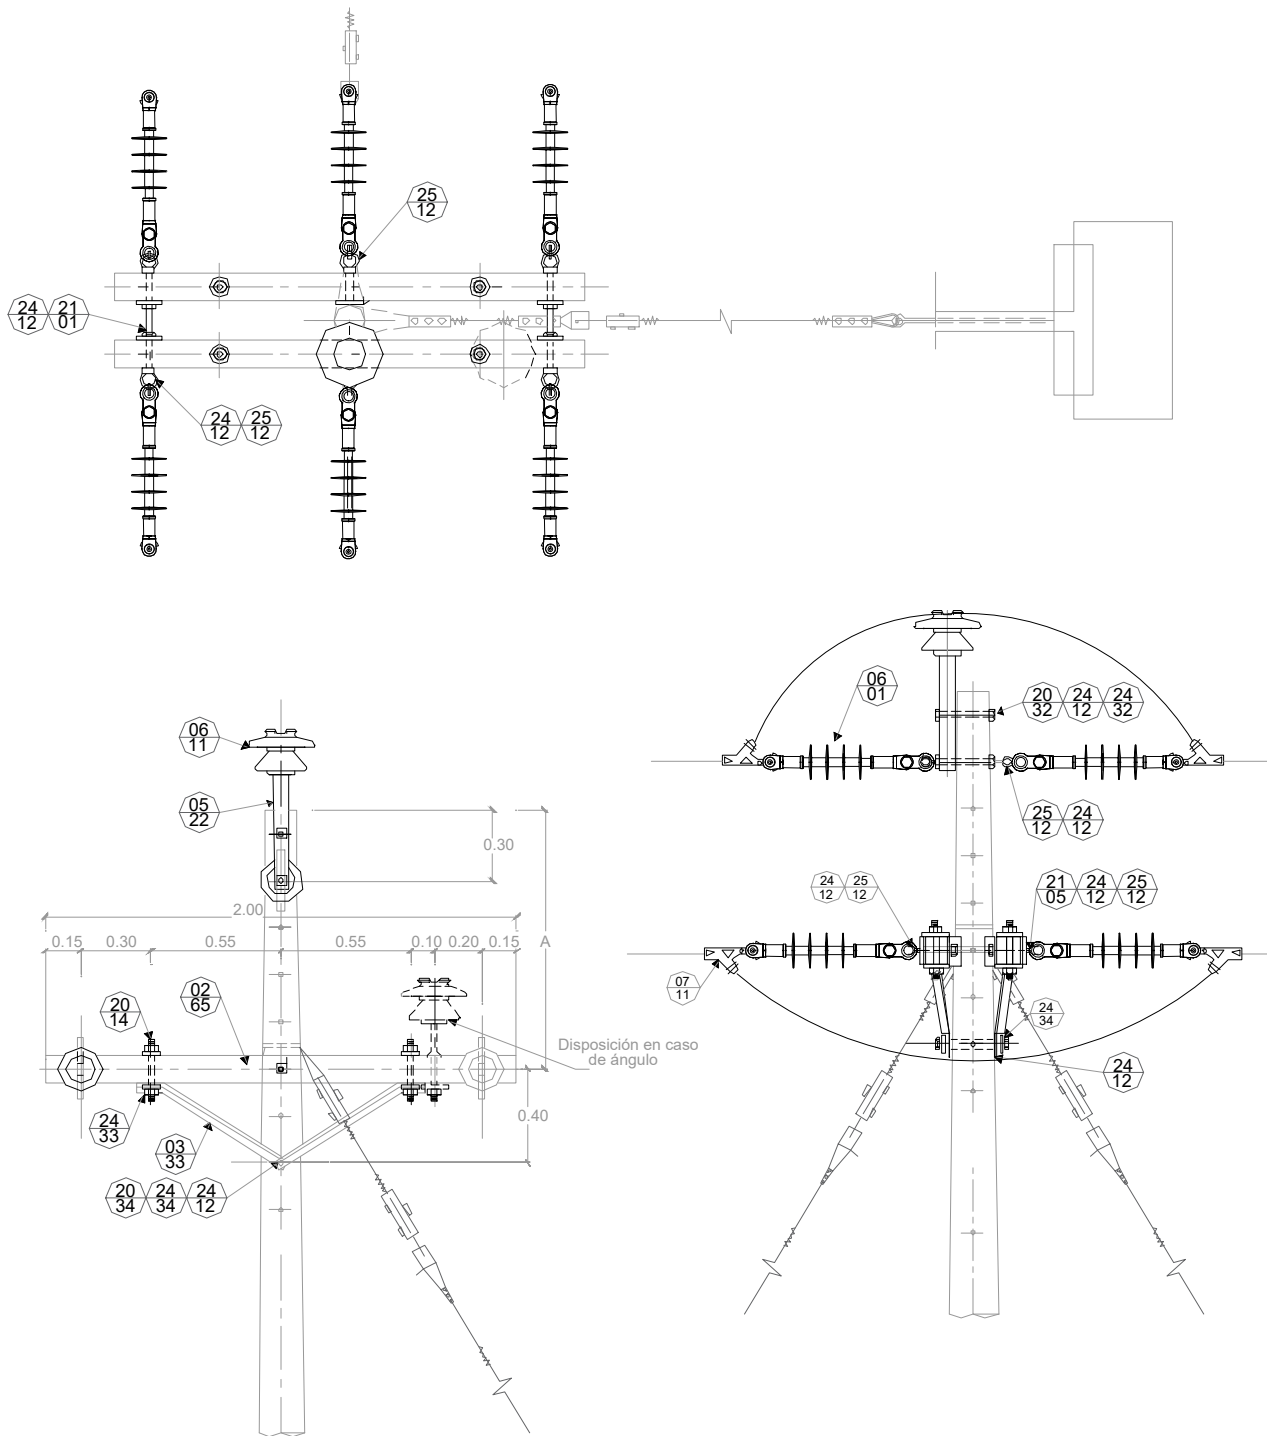


NOTAS: Para el detalle del template ver norma EC-RA-750

..\\..\\Downloads\\th.jpg	Norma ElectroCaquetá : EC - RAM - 130		Rev. 1
	Dibujó: RFNN		Revisó: Gerencia de Distribución
	Aprobó: Gerencia General		Fecha: 30/06/2024
ANSI:		Escala: Grafica	Medidas: Metros (M)
		Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg	Hoja: 1 de 2

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES			
COD. EC	UNID.	CANT.	DESCRIPCIÓN
0265	UND.	2	Cruceta metálica de ángulo galvanizado de 2 m de longitud.
0333	UND.	4	Diagonal recta en ángulo. Para cruceta metálica, de longitud 68 cm
0522	UND.	1	Espigo de acero galvanizado extremo poste. Rosca 3/8".
0611	UND.	1	Aislador tipo Pin.
0601	UND.	6	Aislador polimerico de suspensión
0711	UND.	6	Grapa terminal o de retención en aleación de aluminio de 2 pernos. Conductores AWG-MCM 6 - 2/0. 3000kgf
2014	UND.	4	Perno de máquina de hierro galvanizado con cabeza y tuerca cuadrada. Diametro 1/2". Largo 2".
2032	UND.	2	Perno de máquina de hierro galvanizado con cabeza y tuerca cuadrada. Diametro 5/8". Largo 8"
2101	UND.	3	Espárrago de hierro galvanizado roscado en toda su longitud, 4 tuercas. diametro 5/8", longitud 10"
2034	UND.	2	Perno de máquina de hierro galvanizado con cabeza y tuerca cuadrada. Diametro 5/8". Largo 10"
2412	UND.	14	Arandela cuadrada plana. 2x2" para perno de 5/8"
2433	UND.	4	Arandela de presión para perno 1/2".
2434	UND.	12	Arandela de presión para perno de 5/8"
2512	UND.	6	Tuerca de ojo alargado de 5/8"

NOTAS: -----

					Norma ElectroCaquetá : EC - RAM - 130		Rev. 1	
..\\..\\Downloads\\th.jpg	CIRCUITO SIMPLE - RETENCIÓN DISPOSICIÓN TRIANGULAR 13,2 kV. A 34.5 kV. MÁXIMO CONDUCTOR A CSR No. 2/0				Dibujó: RFNN		Revisó: Gerencia de Distribución	
					Aprobó: Gerencia General		Fecha: 30/06/2024	
		ANSI: -----		Escala: Grafica	Medidas: Metros (M)	Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg		Hoja: 2 de 2