
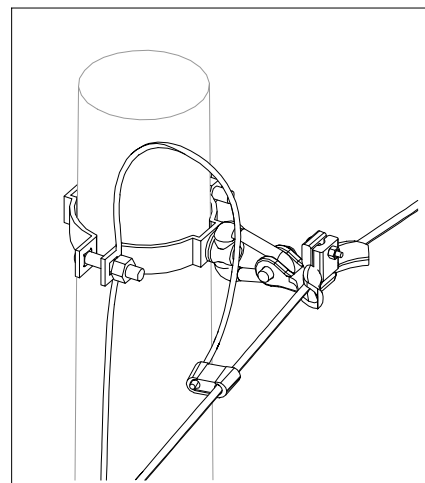
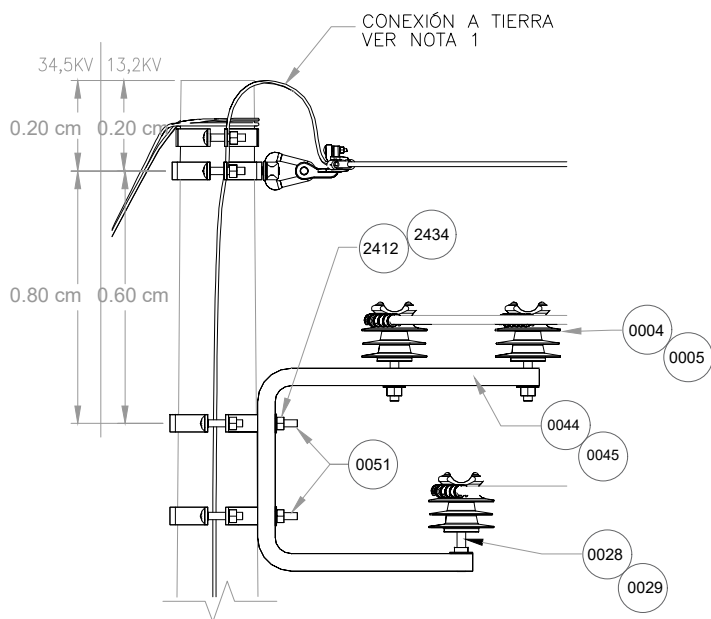
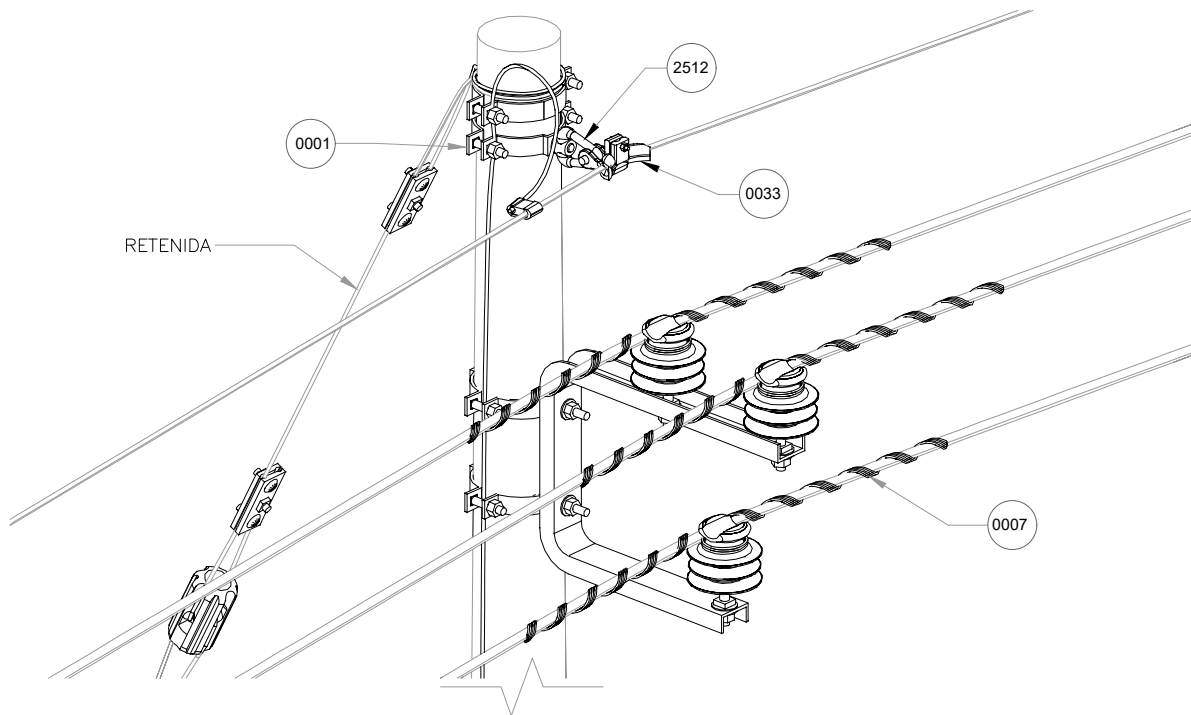





NOTAS: La Distancia máxima permitida entre estructuras será 40 metros

Para el detalle del template ver norma EC-RA-750

..\\..\\Downloads\\th.jpg	ESTRUCTURA CON HERRAJE EN "C" LATERAL CIRCUITO SENCILLO, ÁNGULOS 3°-30° RED SEMIAISLADA COMPACTA	Norma ElectroCaquetá : EC - RASM - 32C		Rev. 1
		Dibujó: RFNN	Revisó: Gerencia de Distribución	
		Aprobó: Gerencia General	Fecha: 30/06/2024	
	ANSI: 	Escala: Grafica	Medidas: Metros (M)	Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg
				Hoja: 1 de 2

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES				
COD. EC	UNID.	CANT. 13,2 kV	CANT. 34,5 kV	EC-RASM32C: ESTRUCTURA CON HERRAJE EN "C" LATERAL CIRCUITO SENCILLO, ÁNGULOS 3º-30º RED SEMIAISLADA COMPACTA
				DESCRIPCIÓN
0001	Und	4	4	Abrazadera de dos salidas. Diámetro según norma EC-RAM-1003
0004	Und	3	-	Aislador polietileno tipo pin ANSI 55-4, 15kV
0005	Und	-	3	Aislador polietileno tipo pin ANSI 55-6, 34.5kV
0028	Und	3	-	Espigo para aislador pin polimerico , 13,2kV
0029	Und	-	3	Espigo para aislador pin polimerico , 34.5kV
2512	Und	1	1	Tuerca de ojo alargado de 5/8"
0044	Und	1	-	Soporte en angulo tipo C para red semiaislada compacta 15kV
0045	Und	-	1	Soporte en angulo tipo C para red semiaislada compacta 34.5kV
0051	Und	2	2	Tornillo carruaje Ø15.9 x 89mm (5/8"x3-1/2") con tuerca hexagonal
2412	Und	8	8	Arandela cuadrada plana. 2x2" para perno de 5/8"
2434	Und	4	4	Arandela de presión para perno de 5/8"
0007	Und	3	3	Amarre preformado aislado tipo "Z" para red semiaislada
0033	Und	1	1	Grapa de suspension para soporte de mensajero red compacta

NOTAS:

				Norma ElectroCaquetá : EC - RASM - 32C		Rev. 1		
..\\..\\Downloads\\th.jpg	ESTRUCTURA CON HERRAJE EN "C" LATERAL CIRCUITO SENCILLO, ÁNGULOS 3º-30º RED SEMIAISLADA COMPACTA			Dibujó: RFNN		Revisó: Gerencia de Distribución		
Aprobó: Gerencia General				Fecha: 30/06/2024				
			ANSI: -----		Escala: Grafica	Medidas: Metros (M)	Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg	Hoja: 2 de 2