
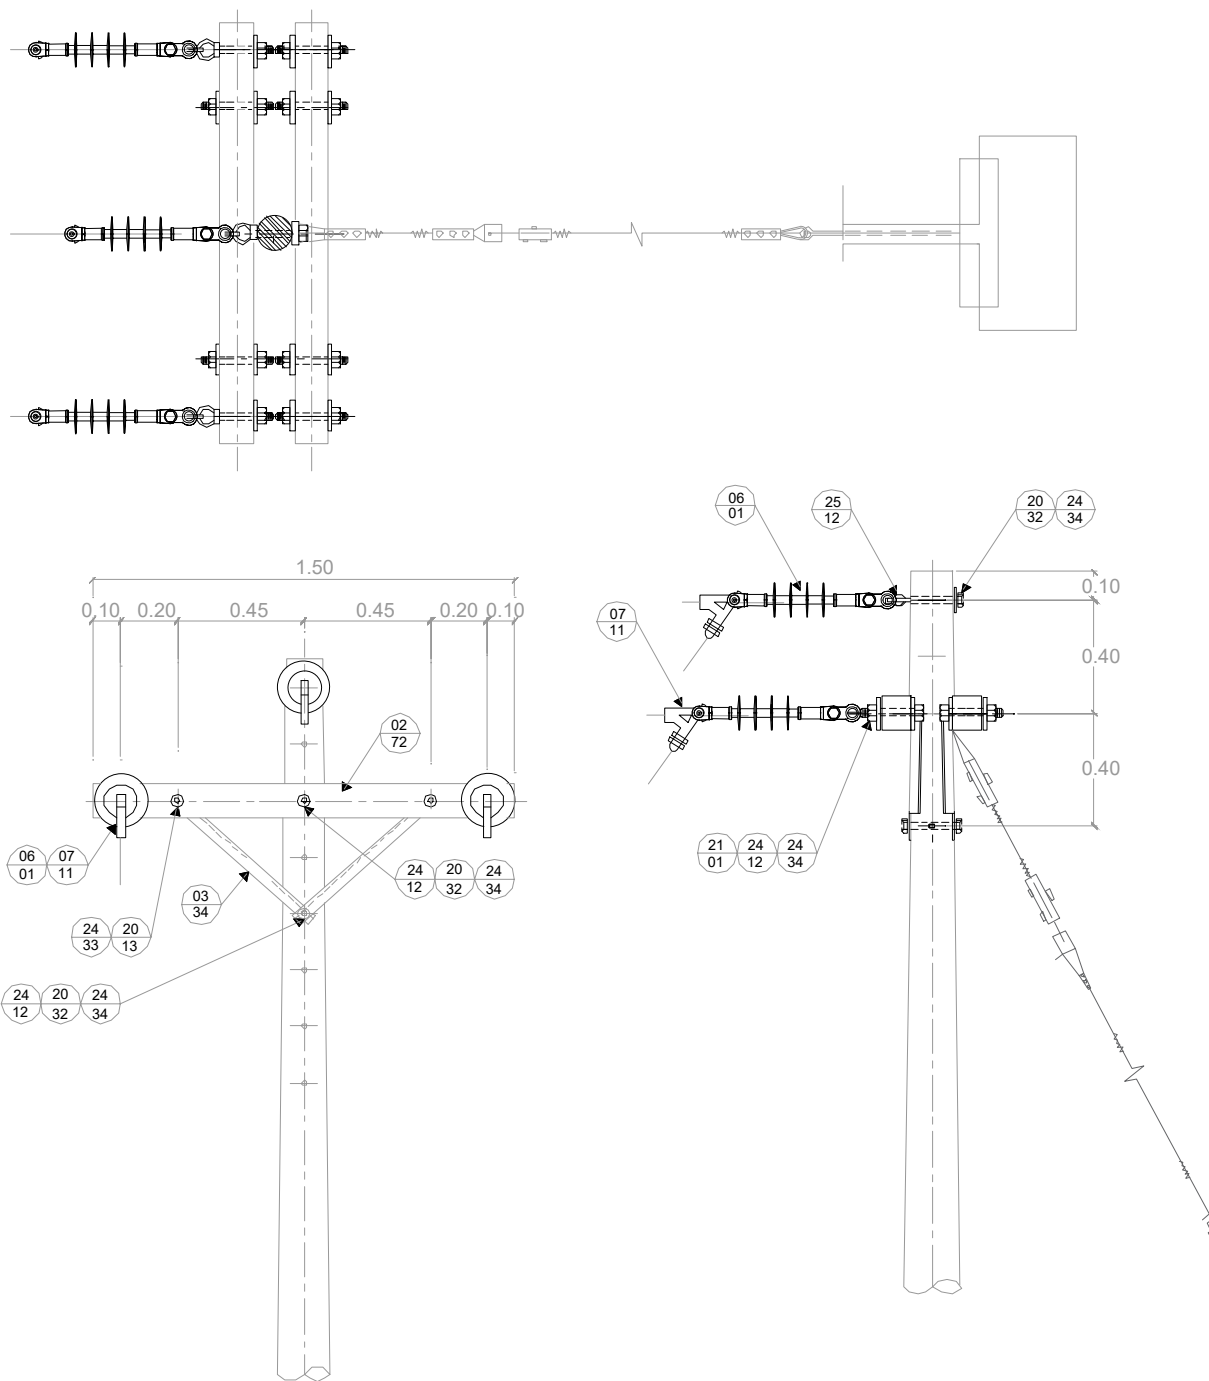




Angulo de deflexión: $\alpha < 45^\circ$


NOTAS: Para el detalle del templete ver norma EC-RA-750

					Norma ElectroCaquetá : EC - RAM - 114		Rev. 1		
..\\..\\Downloads\\th.jpg	ESTRUCTURA TERMINAL DISPOSICIÓN TRIANGULAR CIRCUITO TRIFÁSICO.				Dibujó: RFNN		Revisó: Gerencia de Distribución		
					Aprobó: Gerencia General		Fecha: 30/06/2024		
					ANSI: 	Escala: Gráfica	Medidas: Metros (M)	Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg	Hoja: 1 de 2

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

COD. EC	UNID.	CANT.	DESCRIPCIÓN
0272	UND.	2	Cruceta metálica de ángulo galvanizada de 1.5 m de longitud.
0334	UND.	4	Diagonal recta en ángulo , para cruceta metálica, longitud 60 cm
0601	UND.	3	Aislador polimérico de suspensión
0711	UND.	3	Grapa terminal o de retención en aleación de aluminio de 2 pernos. Conductores AWG-MCM 6 - 2/0. 3000kgf
2013	UND.	4	Perno de máquina de hierro galvanizado con cabeza y tuerca cuadrada. Diámetro 1/2" . Largo 1 1/2" .
2032	UND.	2	Perno de máquina de hierro galvanizado con cabeza y tuerca cuadrada. Diámetro 5/8" . Largo 8"
2101	UND.	3	Espárrago de hierro galvanizado roscado en toda su longitud, 4 tuercas. diametro 5/8", longitud 10"
2433	UND.	2	Arandela de presión para perno 1/2" .
2412	UND.	12	Arandela cuadrada plana. 2x2" para perno de 5/8"
2434	UND.	12	Arandela de presión para perno de 5/8"
2512	UND	3	Tuerca de ojo alargado de 5/8"

NOTAS: -----

					Norma ElectroCaquetá : EC - RAM - 114		Rev. 1	
..\\..\\Downloads\\th.jpg	ESTRUCTURA TERMINAL DISPOSICIÓN TRIANGULAR CIRCUITO TRIFÁSICO.				Dibujó: RFNN		Revisó: Gerencia de Distribución	
					Aprobó: Gerencia General		Fecha: 30/06/2024	
		ANSI: -----		Escala: Grafica	Medidas: Metros (M)	Plataforma de Diseño: Autocad - Dwg		Hoja: 2 de 2